

Livello della polvere di calcare

Compito




Il cliente in Malesia ha utilizzato la tecnologia TDR nelle principali centrali elettriche per misurare il livello del calcare in polvere.

Dopo un'applicazione di prova, la soddisfazione del cliente è stata tale, che voleva sostituire i radar esistenti con la tecnologia di misura di UWT.

Soluzione

La soluzione è il sistema di misura elettromeccanico NIVOBOP NB3100 di UWT. Oltre all'elevata affidabilità, l'operatore della centrale è rimasto particolarmente colpito dalla facilità di installazione e messa in servizio. L'ottimo rapporto prezzo/prestazioni è stato un altro vantaggio decisivo.

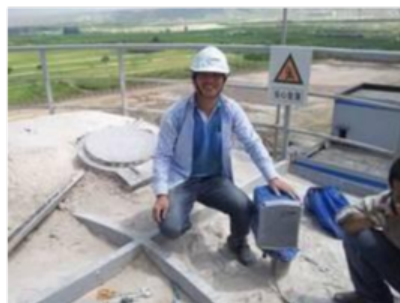

Prodotto



NB 3100 in versione a fune

Misura di livello continua

- Utilizzo in quasi tutti i granulati fini e materiali sfusi a grana grossa
- Montaggio con attacco filettato o flangiato
- Campo di misura fino a 50 m
- Comodo monitoraggio del livello tramite interfaccia Modbus e NivoTec® NT 3500/4500

Informazioni tecniche